



安心です。
確かな高気密・高断熱住宅へ。

気密くん™

気密工法用粘着テープ



特殊アクリル系の糊を使った**気密くん**は気密フィルム・断熱材のジョイント・固定に優れたパワーを発揮します。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用しない環境に優しい製品です。

【品確法にも安心の耐用性
(JIS A6930の試験で50年相当)】

特長

- 耐久性は抜群で、多彩なバリエーション
- 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性
- 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性
- 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
- 防水テープとしてもご使用いただけます。

●SHS™-3工法用気密テープ

気密くん

一般気密用
片面粘着テープ(剥離紙なし)

- サーモプライ
- 気密フィルム
- 透湿シートなどの目張・封止用に




●スタイロフォーム™用気密テープ

気密くんⅡ

超強力気密用
片面粘着テープ(剥離紙つき)

- スタイロフォーム
- 粗面木材等の貼り付きにくい所に




●スタイロラスター™用気密テープ

気密くんシルバー

遮熱機能を付与
片面粘着テープ(剥離紙なし)


- スタイロラスター
- 気密フィルム
- 透湿シートなどの目張・封止用に



気密工法用粘着テープ **気密くん**

用途例


従来の気密住宅に**気密くん**テープを貼ることによって、気密性は大幅にアップ!

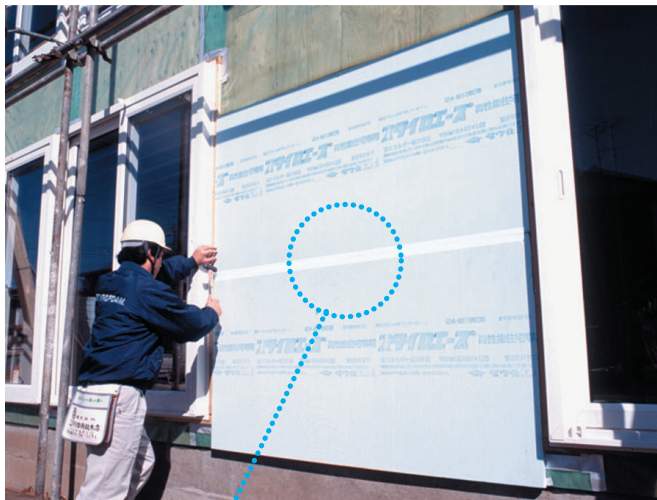

簡単に
手で切れます!

気密くんII

このような場合には**気密くんII**がおすすめ。
今まで**スタイロフォーム**や粗面木材などザラザラしたものには貼りつきにくかった**気密くん**も粘着力をアップしたことで、それが可能となりました。



製品規格

品名	製品仕様	色	接着力(g/25mm)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	入数
気密くん	片面テープ 剥離紙なし	青	3000	0.18	50	20	30
					100	20	18
気密くんII	超強力片面 剥離紙つき	白	5000以上	0.26	50	20	20
					75	20	15
気密くんシルバー	片面テープ 遮熱性能有	シルバー	3000	0.18	50	20	30
					100	20	18

被着体

スタイロフォーム 構造用合板 サーモプライ etc...

- 【使用上の注意】
- 気密用以外の用途には使用しないでください。
 - 貼付ける面のほこり、油分、水分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、十分に圧着してください。

TMIはザ・ダウ・ケミカル・カンパニー／ダウ化工(株)の商標です。

●お問い合わせ

販売元

製造元

 **光洋化学株式会社**

〈東京営業所〉〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-21-12 グリーンライフビル7F
TEL.03-3379-5361 FAX.03-3379-5362