




WORLDWIDE PARTNER

スタイロフォーム 姉妹品 / 高性能薄型断熱材

# ウッドラック<sup>TM</sup> ザ・スリム<sup>TM</sup>

薄く、軽く、強く。そして省エネ性。

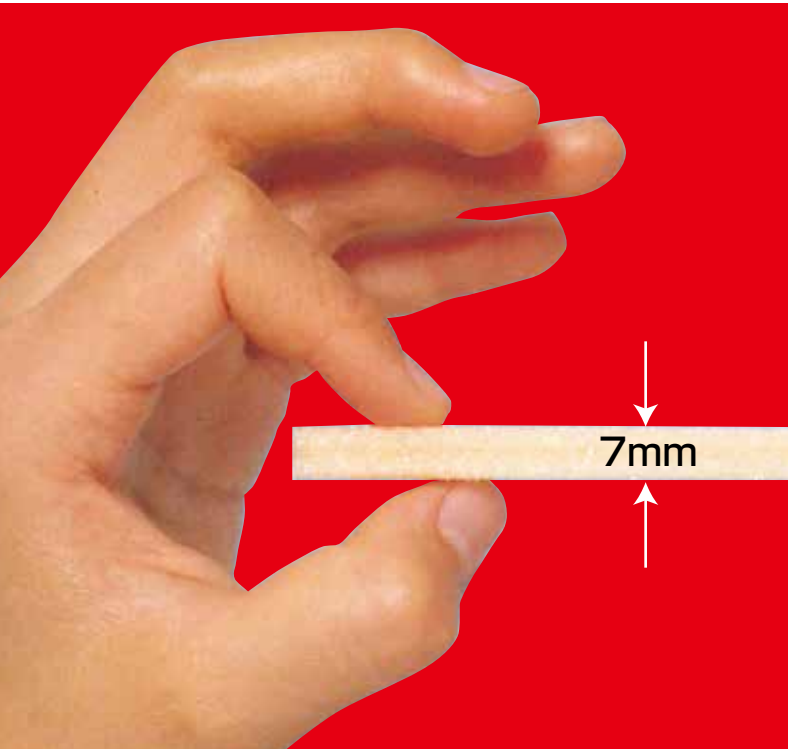

## 特徴

- ① 薄くて断熱性に優れています。
- ② 軽量で取扱いが容易です。
- ③ 水や水蒸気を寄せつけません。
- ④ 加工（カッターナイフ等）が容易です。
- ⑤ ダンボール梱包で、保管・在庫に便利です。
- ⑥ 表面は滑らかで対象物を痛めません。

## 製品規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	梱包数 (枚)
4	910	1820	50
7	910	1820	25
10	910	1820	20

## 基本物性




項目	単位	物性値	試験法
熱伝導率	W/(m·K)	0.028	JIS A 9511
圧縮強さ	N/cm <sup>2</sup>	10	JIS A 9511
曲げ強さ	N/cm <sup>2</sup>	100	JIS A 9511
吸水率	g/100cm <sup>2</sup>	<0.01	JIS A 9511
燃焼性		合格	JIS A 9511

※上記数値は 7mm厚の標準物性値です。

# タウ化工

# スリムだから使いかたは身の回りにイロイロ！

例えば・・・

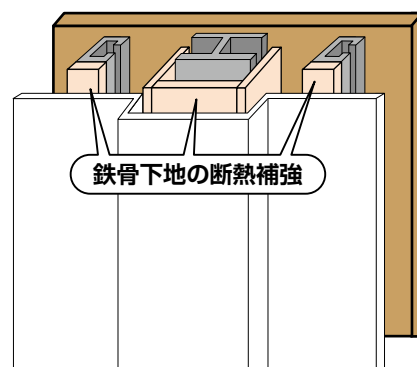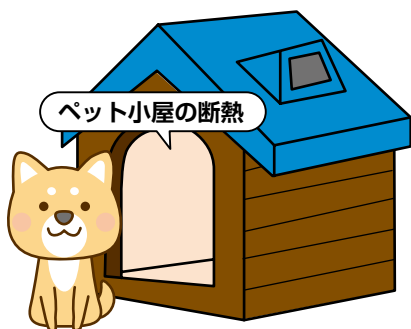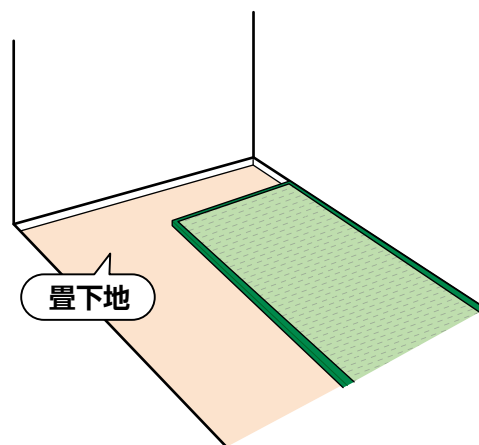

## サーモグラフィーによる比較

※当社測定（参考）

スリムを貼って冷気をシャットアウト！



- 燃焼遅延剤を添加して、微小火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
- 多くのプラスチックと同様に、紫外線によって劣化します。直射日光に長時間さらすと、徐々に表面から変色劣化しますので、保管に当たっては養生シートで覆ってください。
- 酸・アルカリには強いですが、アルコール系以外の有機溶剤に侵されます。使用接着剤・塗料の選択については事前にそれらのメーカーにお問い合わせください。

お問い合わせは

**Dow** **ダウ化学株式会社**

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 TEL.03-5460-2358  
大阪事務所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル13階 TEL.06-4807-1504

ぜひ、ご利用下さい。／フリーダイヤル ☎ 0120-113210（イミズイロ）

®、™は、ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー/ダウ化学(株)の商標