



安心です。
確かな高気密・高断熱住宅へ。

気密くんTM

気密工法用粘着テープ



特殊アクリル系の糊を使った**気密くん**は気密フィルム・断熱材のジョイント・固定に優れたパワーを発揮します。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用しない環境に優しい製品です。

【品確法にも安心の耐用性
(JIS A6930の試験で50年相当)】

特長

- 耐久性は抜群で、多彩なバリエーション
- 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性
- 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性
- 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
- 防水テープとしてもご使用いただけます

● SHSTM-3工法用気密テープ

気密くん

一般気密用
片面粘着テープ(剥離紙なし)

- サーマプライ
- 気密フィルム
- 透湿シートなどの目張・封止用に



● スタイロフォームTM用気密テープ

気密くん II

超強力気密用
片面粘着テープ(剥離紙つき)

- スタイロフォーム
- 粗面木材などの貼付にくい所に




● スティロラスターTM用気密テープ

気密くんシルバー

遮熱機能を付与
片面粘着テープ(剥離紙なし)

- スティロラスター
- 気密フィルム
- 透湿シートなどの目張・封止用に




※各50・75・100ミリ幅をラインアップしております。用途に応じてより使いやすくなりました。


気密工法用粘着テープ **気密くん**

用途例

従来の気密住宅に**気密くん**テープを貼ることによって、気密性は大幅にアップ!

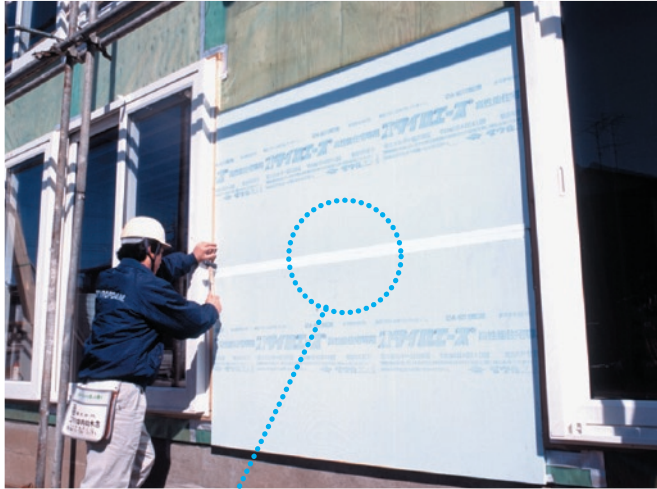

このような場合には **気密くんII** がおすすめ。今まで**スタイロフォーム**や粗面木材などザラザラしたものには貼付きにくかった**気密くん**も粘着力をアップしたことで、それが可能となりました。



製品規格

品名	製品仕様	色	接着力(g/25)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
気密くん	片面テープ 剥離紙なし	青	3000	0.18	50	20	30
					75	20	24
					100	20	18
気密くんII	超強力片面 剥離紙つき	白	5000以上	0.26	50	20	20
					75	20	15
					100	20	10
気密くんシルバー	片面テープ 遮熱性能有	シルバー	3000	0.18	50	20	30
					75	20	24
					100	20	18

被着体

スタイロフォーム 構造用合板 サーモプライ etc...

- 【使用上の注意】
- 気密用以外の用途には使用しないでください。
 - 貼付ける面のほこり、油分、水分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、十分に圧着してください。

TMIはザ・ダウ・ケミカル・カンパニー／ダウ化工(株)の商標です。

●お問い合わせ
販売元

製造元

 **光洋化学株式会社**

(東京営業所) 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-21-12 グリーンライフビル7F
TEL.03-3379-5361 FAX.03-3379-5362