



大引き間用専用 Zピン とめぞうTM

特許出願中

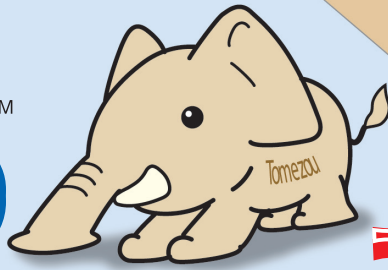

登場!!

- カットし易いように、スリットが従来品より深くなりました。
- 65mm厚のスタイロフォームTMもしっかり支えます。

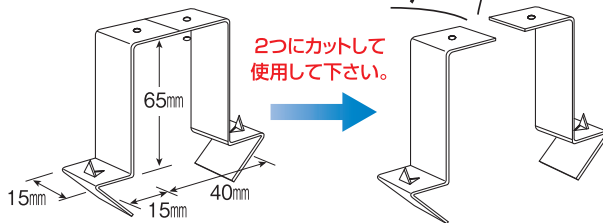

↑
ここがポイント!
しっかり支えます。
垂れ下がりにくい!

製品名	用途	材質	入り数(梱包)	設計価格
とめぞう65	床65mm用受け金具(大引き間用)	ガルバニウム鋼板	16本/約2坪分	650円

※一坪分：WZピン8本を2つにカットして16ヶ所使用(長手方向4ヶ所止めとして)


施工上の注意事項
スタイロフォームの施工において
踏み抜きには十分ご注意ください。

省エネルギー対策等級 4

トレードオフ例示仕様 ※木造軸組Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ地域の場合


●開口部熱貫流率(U値)：Ⅲ地域=2.91以下/Ⅳ・Ⅴ地域=4.07以下 または、●建具等仕様規定：Ⅲ地域=Ⅰ・Ⅱ地域仕様/Ⅳ・Ⅴ地域=Ⅲ地域仕様
開口部の熱貫流率または開口部の建具仕様の性能を強化させることにより、屋根の断熱材の厚さを半分まで薄くすることができるトレードオフ規定に基づいています。

外張断熱の場合

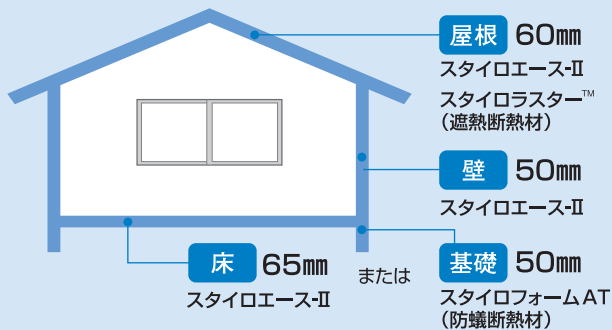

	製品名	厚×幅×長さ
屋根	スタイロラスター(遮熱断熱材)	60×910×1820
	スタイロエース-II	60×910×1820
壁	スタイロエース-II	50×910×1820
	スタイロエース-II	50×1000×2000
床 または 基礎	スタイロエース-II (新サイズ)	65×820×1820 *1
	スタイロエース-II	65×910×1820
	スタイロエース-II	65×1000×2000 *2
	スタイロフォームAT(防蟻断熱材)	50×910×1820

充填断熱の場合

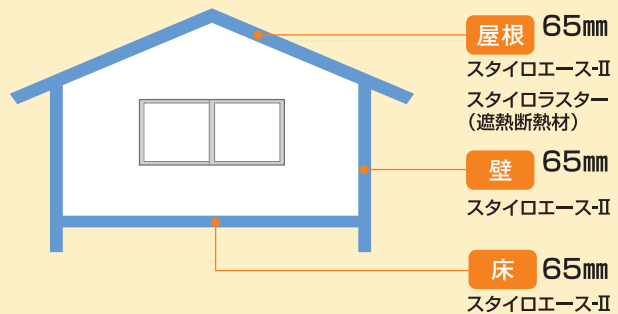

	製品名	厚×幅×長さ
屋根	スタイロラスター(遮熱断熱材)	65×910×1820
	スタイロエース-II	65×910×1820
壁	スタイロエース-II	65×910×1820
	スタイロエース-II	65×1000×2000 *2
床	スタイロエース-II (新サイズ)	65×820×1820 *1
	スタイロエース-II	65×910×1820
	スタイロエース-II	65×1000×2000 *2

*1 東日本は受注生産 *2 西日本限定

- 壁外張り、床断熱を実施する場合は、床部の気流止めを実施ください。また、ホールダウン金物やアンカーボルトが熱橋になりますので、現場吹付ウレタン等で断熱補強ください。
- 仕様規定(住宅型式性能認定を活用する以外)においては、夏季日射取得係数の基準を満たす必要があります。
- 床面が断熱されていないユニットバス部や周囲の気流止め措置がされていない場合は基礎断熱が必要です。
- 仕様規定(住宅型式性能認定を活用する以外)の開口部:住宅の床面積の2%以下の面積の窓(当該窓が2以上の場合は、その合計面積)を除くことができます。
- 基礎断熱とした場合は、床断熱不要です。床断熱とした場合は、床断熱実施範囲は基礎断熱不要です。
- 一戸建住宅にあっては、床の外気に接する部分のうち住宅の床面積に0.05を乗じた面積以下の部分については床のその他の部分と見なせます。

お問い合わせは

DOW **ダウ化学株式会社**

本社/〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 ☎03(5460)2390

●大阪事務所 ☎06-4807-1503 ●東北営業所 ☎022-267-8891

●中部営業所 ☎052-957-7610 ●九州営業所 ☎092-714-7250

ぜひご利用下さい。フリーダイヤル ☎0120-113210(イミズイロ)

http://www.dowkako.co.jp

◎、TMはザ・ダウ・ケミカル・カンパニー/ダウ化学(株)の商標