


ひとときわ鮮やかなPOP素材 カラーバリエーション。

# ウッドラック® パネル カラー

WOODLAC® PANEL COLOR

〈特許登録済〉

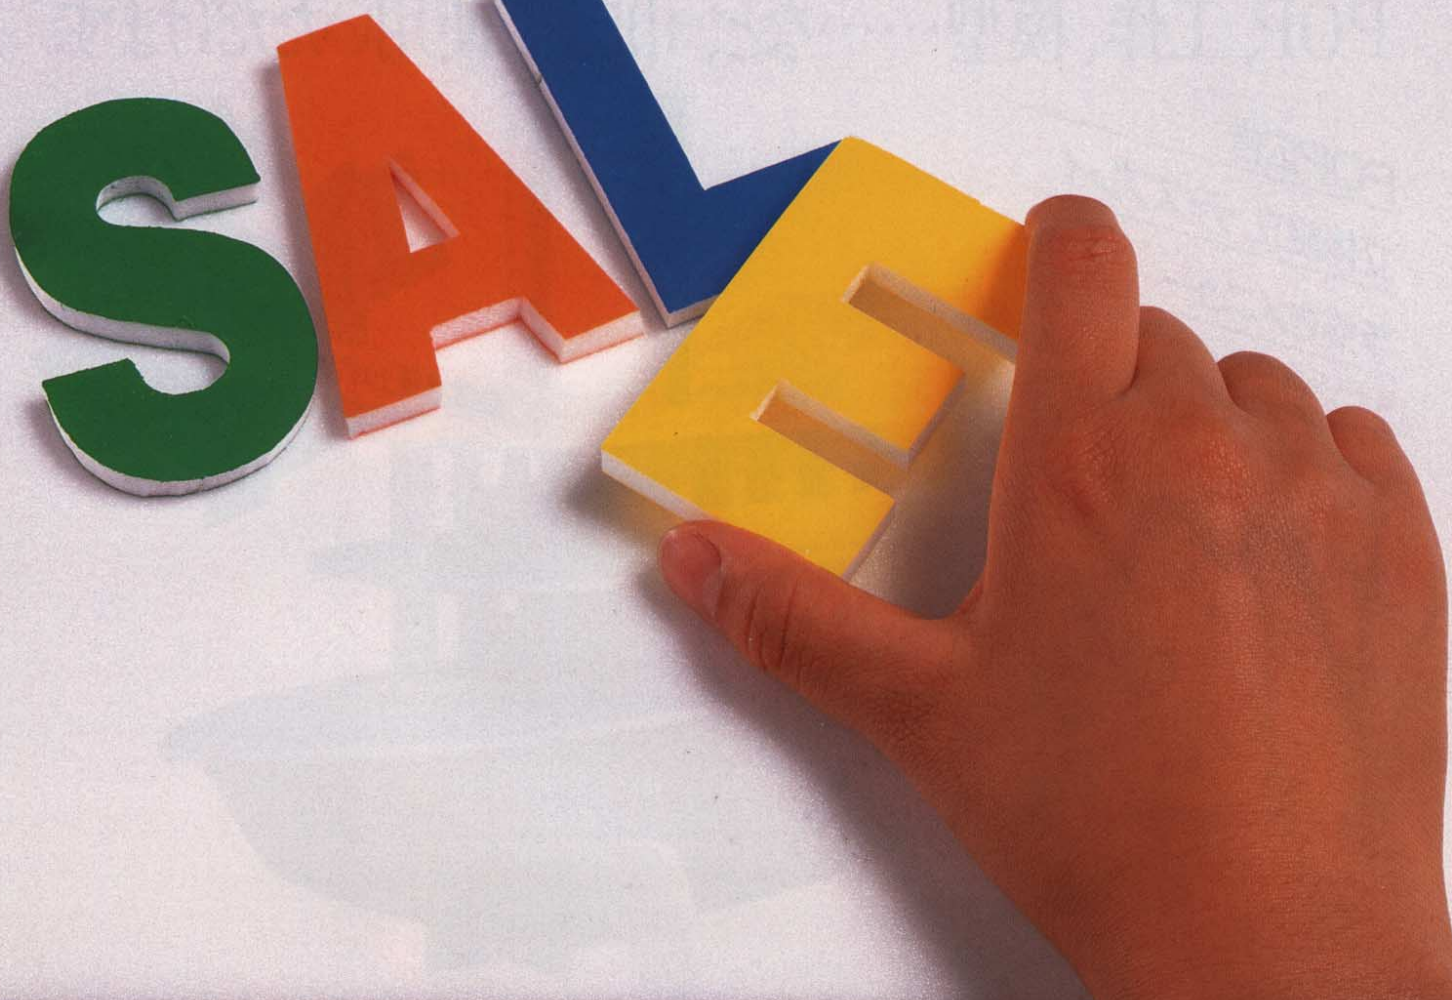

ウッドラック®パネル-カラーは、ウッドラック®パネル-B(素板)の両面にカラー塗工した製品です。目を見張るばかりの鮮やかなカラーバリエーションがそろっていますから、アイキャッチ効果の高いPOPをはじめ、模型や工作など、幅広い用途にご使用いただけます。

## 〈ウッドラック®パネル-カラーの特長〉

### ■デザイン効果がより高まります。

18色の豊富なカラーバリエーションと、親しみのある鮮やかな色調がそろっていますから、より個性的な表現ができます。

### ■手描きや印刷(スクリーン)も可能です。

ほとんどの用筆で美しく描けるほか、スクリーン印刷も可能なので、よりカラフルでイメージ高い作品が手軽につくれます。

### ■軽い素材です。

木材の約 $\frac{1}{3}$ の軽さですから、持ち運びや取り扱いが容易です。シーリング(吊りPOP)などにも、安心してご使用いただけます。

### ■加工性に優れています。

カッターやナイフで簡単に切断ができるほか、穴アケや打ち抜き加工も美しく仕上がります。

タウ化工



豊かなカラーバリエーションにより、多彩な表現が手軽にできる

# ウッドラック® パネル カラー

POP、工作、模型……など、巾広くご使用いただけます。

POP広告

立体組立、ディスプレイ

手描きメニュー

●ネオカラー ●ポスターカラー ●油性マジック ●クレヨン ●クレパス ●コンテ ●鉛筆 ●サインペン ●水彩絵具……等が使えます。

工作、教材などに



## ●ウッドラック® パネルカラーの規格 (mm)

判	厚さ	巾×長さ
B判	5	760×1,080
	7	760×1,080
3×6判	7	910×1,820

※7×760×1,080は白のみです。

## ●カラーバリエーション



※印は、5×760×1,080の特注品です。

(注) カラー面に水が触れると、カラー面が汚れますので、水に触れないようにお取り扱い下さい。インキを水で薄めて描く場合は、種類によりにじみ等が発生することがありますので、薄め方にご注意下さい。

●ウッドラック® パネルカラーに使われているウッドラック® パネル-B (素板) は、木材、紙同様燃える性質があります。輸送、保管、加工に当っては、直接火気に触れないようにご注意下さい。尚、詳細不明な点はダウ化工(株)にお問い合わせ下さい。

耐 候 性：直接日光にさらさないよう注意して下さい。  
耐薬品性：酸、アルカリには強いが、アルコール系以外の有機溶剤には侵されます。  
耐 油 性：A重油や鉱物性の油類に侵されます。

お問い合わせは

理想の環境づくりへ。自然とのよりよい調和をめざす。

**Dow** **ダウ化学株式会社**

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 ☎03 (5460) 2361  
大阪事務所 〒542-0081 大阪市中央区南船場3丁目10番19号 住友心斎橋ビル10階 ☎06 (6281) 1351

ぜひ、ご利用ください。/フリーダイヤル ☎0120-113210

※ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーの商標 ©ダウ化学株式会社の高標